

Nouveauté

Kit **2 CAMÉRAS** **WIFI EXTÉRIEURES**

Le 1er kit IP WIFI **LONGUE PORTÉE** tout-en-un,
facile d'installation & simple d'utilisation

**OFFRE DE
LANCEMENT**

999€

PRIX PUBLIC HT




- CAMÉRA IP WIFI Extérieure
- TECHNOLOGIE SANS FIL Longue portée



- Mini SERVEUR Interne vers Cloud Dropbox 1To
- Routeur WIFI Longue Portée, avec étagement des canaux pour éviter les interférences avec le Wifi Domestique
- Fonction "Notification Push/Mail" Remontée d'information par mail dès la détection



Application gratuite à télécharger

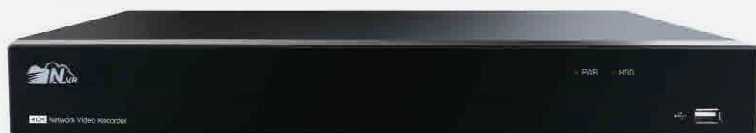

- SCAN MANAGER INTÉGRÉ Auto-reconnaissance des caméras
- QR CODE Paramétrage automatique rapide
- Kit PLUG & PLAY



KIT COMPLET COMPOSÉ DE :
1 stockeur NVR 4 voies + HDD 1 To; 1 routeur WIFI déporté;
2 caméras IP WIFI + 2 alimentations

999 € PPHT
RÉF. 001FR2276CCTV



CAMÉRA ADDITIONNELLE (EN OPTION)
Livrée avec son alimentation

199 € PPHT
RÉF. 001FR2277CCTV

DISTRIBUÉ PAR

CAME

MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE

01 Appairer les caméras (préconfigurées en usine) par l'appui d'un seul bouton sur le routeur.



02 Assigner automatiquement les caméras du routeur dans le menu du stockeur.



03 Télécharger l'application mobile RX CamView




04 Scanner le QR code du stockeur et utiliser! Le système peut être utilisé uniquement avec un smartphone ou une tablette.




CROQUIS DES DISTANCES

Jusqu'à 50m à l'intérieur (à travers les murs)

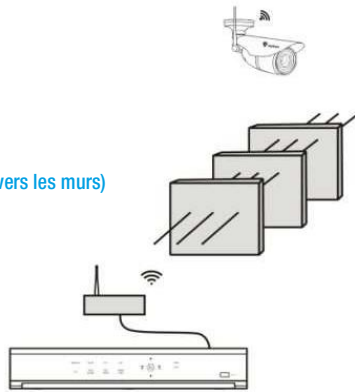

Jusqu'à 200m à l'extérieur (en champ libre)

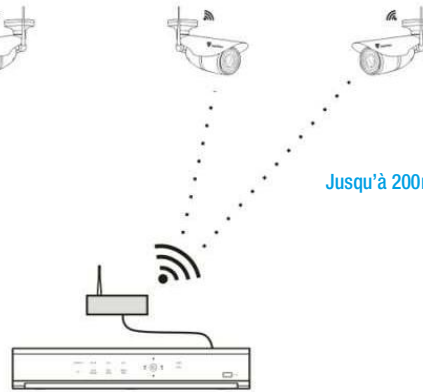

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAMERA WIFI

Image Sensor	1/4" Progressive Scan CMOS, 1MP
Vidéo compression format	H.264, triple flux
Infrarouge	30 LEDs
Objectif	3.6mm

Distance de transmission	≤200m (LOS)
Flux temps réel	oui
Température d'opération	-20°C / 50°C
Alimentation	12V

STOCQUEUR NVR

Bande passante	Max 25Mbps
Résolution enregistrée	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576)
Connectique sortie	1x HDMI, 1x VGA
Résolution d'affichage	1920×1080, 1280×1024, 1440x 900, 1280×720, 1024×768
Mode enregistrement	Continu / Manuel / Sur détection

Application	iPhone, iPad, Android & Tablette
Capacité HDD	1x SATA HDDs, support 6TB max
Alimentation	DC 12V 2A
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP (SIP, SRTP, IPv6)
P2P	P2P, fonction push

CAME

Came France
ZAC des Bois Rochefort
3 allée du 7ème Art
CS 50030

95240 Cormeilles-en Parisis
Tél. +33 (0)1 30 10 24 42
Fax +33 (0)1 39 83 00 21
www.came.fr

YouTube
Vidéo de mise
en service

HOTLINE :
numéro national unique

0 825 825 874 Service 0,19 € / min
prix appel